



## Urinalarmatur TWP 5000

-  automatische Freispülung aktivierbar
-  berührungslose Benutzung



### Technische Daten



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Farbe:              | Chrom                         |
| Stromversorgung:    | Batterie                      |
| Druck:              | 0,03 bis 1 MPA (0,3 - 10 bar) |
| Durchflussmenge:    | 25,0 l/min (bei ca. 3 bar)    |
| Spülrohr:           | Durchmesser 18mm              |
| Eckventilanschluss: | G 1/2"                        |
| Normen:             | DIN EN 200, CE                |
| Verweilzeit:        | ca. 10 s (fixiert)            |

### Einstellungen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Feinspül-Automatik: | aktivierbar   |
| Spülintervall:      | 1 h bis 999 h |
| Spüldauer:          | 1 s bis 3600s |
| Sensor-Reichweite:  | einstellbar   |



Reinigungshinweis:  
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

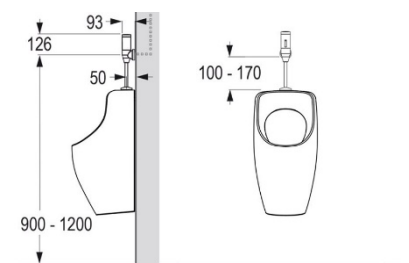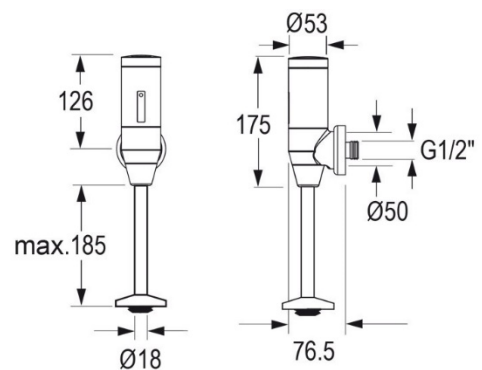

### Kontakt