TWP 5000

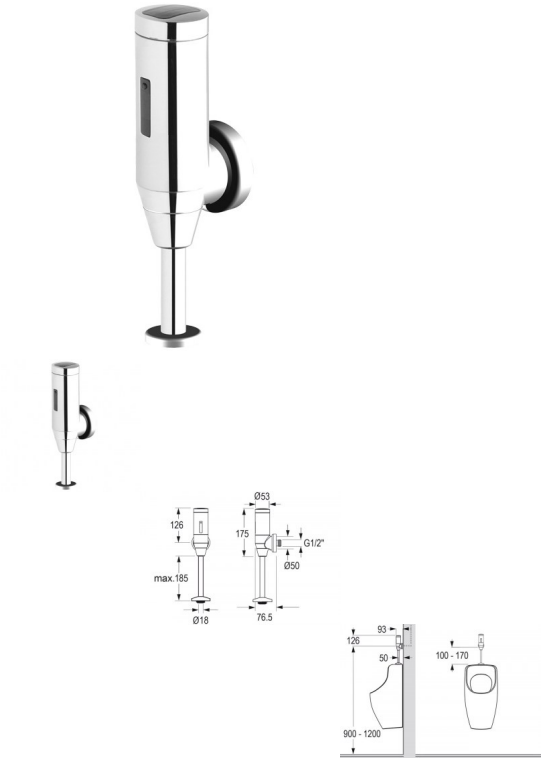

TWP 5000 berührungslose Sensorarmatur

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

zum öffnen der Produktinformation (PDF) bitte hier klicken

Urinalarmatur
TWP 5000

- automatische Freispülung aktivierbar
- berührungslose Benutzung

Technische Daten

Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie
Druck:	0,03 bis 1 MPA (0,3 - 10 bar)
Durchflussmenge:	25,0 l/min (bei ca. 3 bar)
Spülrohr:	Durchmesser 18mm
Eckventilanschluss:	G ½"
Normen:	DIN EN 200, CE
Verweilzeit:	ca. 10 s (fixiert)

Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!



Einstellungen

Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	1 h bis 999 h
Spüldauer:	1 s bis 3600s
Sensor-Reichweite:	einstellbar

Kontakt

TWP wasser:management gmbh
Neualmerstraße 37
5400 Hallein
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at